


TECHNISCHE FICHE

MAKUSTIK MA 20 CLIP & GO



CATEGORIE	Breedbandige geluidsabsorptie met ultrafijne microperforatie
TOEPASSINGEN	<ul style="list-style-type: none">• Plaatsbesparende wand- en plafondbekleding van kantoren, scholen, theaters, ziekenhuizen, restaurants, bioscopen, luisterruimtes, ...
KERN	Geperforeerde MDF B2, EO formaldehydevrij verlijmd
PERFORATIE	<ul style="list-style-type: none">• Diameter 0,3 mm• De perforaties lopen door tot aan de rand
AFWERKING	<ul style="list-style-type: none">• Standaard CPL wit RAL 9016• RAL/NCS kleurlak op aanvraag
BRANDKLASSE KERN	<ul style="list-style-type: none">• Standaard MDF: D-s2-d0 (volgens EN 13986:2004)
AFMETINGEN	<ul style="list-style-type: none">• Breedte zichtzijde: 186 mm• Totale breedte: 196 mm• Lengte: 2.770 mm
RUGZIJDE	Zwart akoestisch vlies
DIKTE	12,2 mm ou 16 mm
KANTEN	Lange zijde voorzien van een tand- en groef

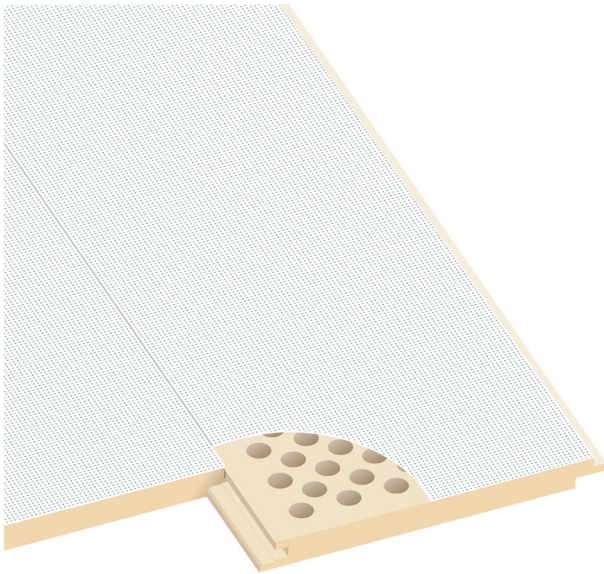

SONOGAMMA

Ijzerenmolenstraat 8 | B - 3001 Leuven | +32 16 40 25 26
info@sonogamma.com | www.sonogamma.com

MONTAGE

Montage d.m.v. nieten of spijkerklemmen.



ABSORPTIEWAARDEN

Statistische absorptiecoëfficiënten α volgens ISO 354 met verschillende opbouw:

- 30 + 0: enkel 30 mm minerale wol
- 40 + 40: 40 mm minerale wol en 40 mm luchtpouw
- 40 + 140: 40 mm minerale wol en 140 mm luchtpouw

