


TECHNISCHE FICHE

SONOTUBE

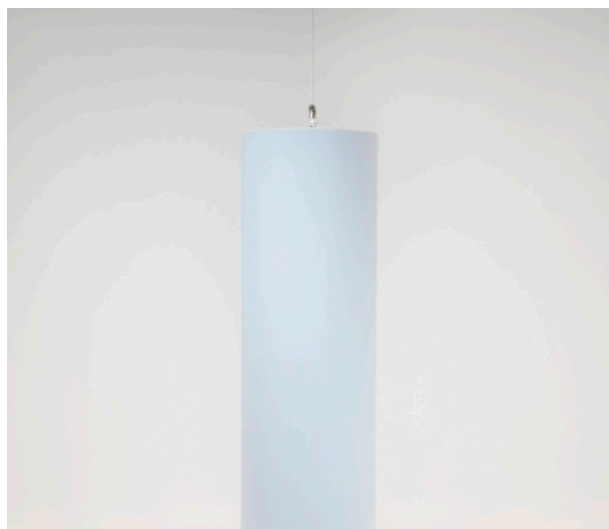

CATEGORIE

Breedbandige geluidsabsorptie d.m.v. cilinders uit melamineschuim, optioneel bekleed met een afneembare polyester hoes

TOEPASSINGEN


Industrie, auditoria, leslokalen, kinderdagverblijven, zwembaden, ...
Verticale montage: geschikt voor koelplafonds

DRAAGPLAAT

100 % melamineschuim (wit)

AFWERKING

- Melamineschuim
- Optioneel verpakt in afneembare, afwasbare polyester hoes, verkrijgbaar in volgende standaardkleuren:

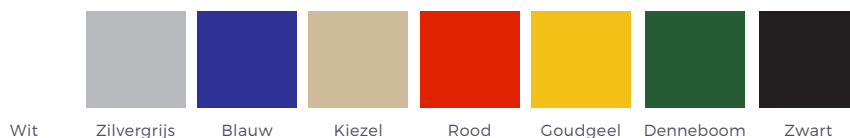

Opgelet: deze kleurreferenties zijn indicatief. De kleur van de hoes kan hiervan afwijken.

BRANDKLASSE

Melamineschuim: B-s1, do (volgens EN 13501-1)
Niet druppelend

AFMETINGEN EN GEWICHT

- Lengte: 1.110 mm
 - Diameter: 150 mm (gewicht: 0,3 - 0,6 kg) - 230 mm (gewicht: 0,6 - 1,0 kg)
- Andere afmetingen op aanvraag

TOLERANTIES

Max. +/- 4 mm (2% van de lengte)

TEMPERATUUR

Bewaar-, verwerkings- en plaatsingstemperatuur: tussen 18° - 25 °C


MONTAGE

Door middel van een T-profiel of met behulp van haken en/of een montagespiraal



ABSORPTIEWAARDEN

Equivalente Open-Raam absorptie A in m² volgens ISO 354 voor een Sonotube met een diameter van 150 mm en 230 mm bij een plafondafstand van 200 mm en 1.250 mm hart-op-hartafstand

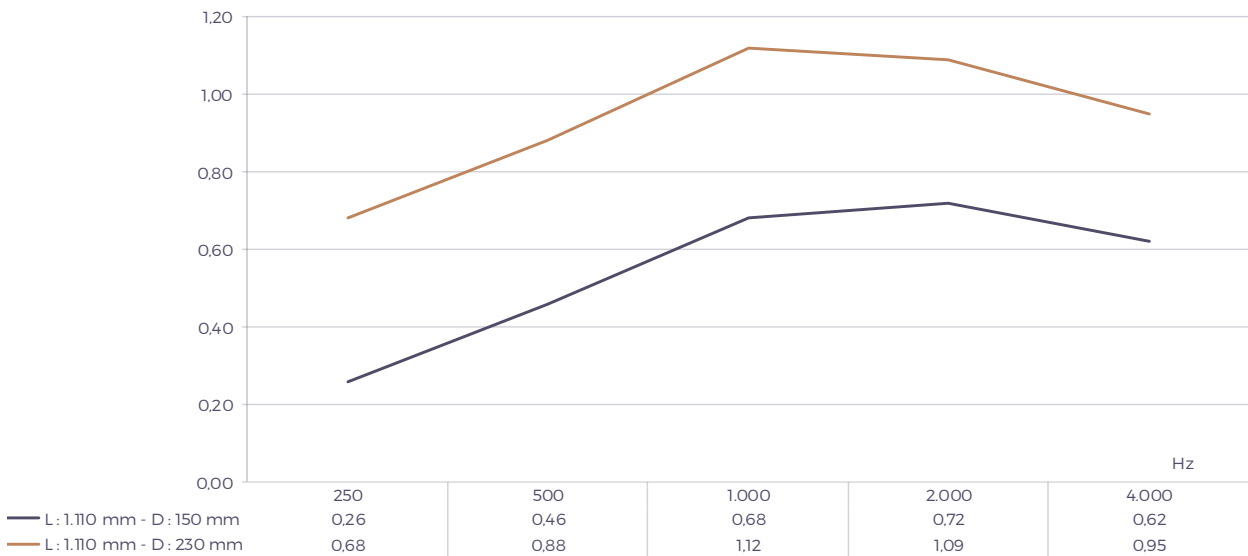

SONOGAMMA

Ijzermolenstraat 8 | B - 3001 Leuven | +32 16 40 25 26
info@sonogamma.com | www.sonogamma.com