

FICHE TECHNIQUE


STEPFUSER



CATÉGORIE	Diffuseur à réponse fréquentielle étendue
APPLICATIONS	Salles d'audition, studios d'enregistrement, cinémas chez soi
BANDE DE FRÉQUENCES	500 - 20.000 Hz
SUPPORT	MDF E1 12 mm + bois plein (essence de bois dur «bintangor»)
FINITION	<ul style="list-style-type: none">• Nature• Vernis satiné mat• Laquage (suivant RAL/NCS)
CLASSEMENT AU FEU	<ul style="list-style-type: none">• D-s2,d0 (suivant EN 13501-1)• Option : peinture retardant le feu
DIMENSIONS	<ul style="list-style-type: none">• 600 * 600 * 100 mm• 1.200 * 600 * 100 mm• 1.200 * 600 * 220 mm
POIDS	ca. 20 kg (1.200 * 600 * 220 mm)
MONTAGE	Par vissage sur profil en bois (cfr. instructions de montage)



COEFFICIENTS DE DISPERSION Coefficients de dispersion (suivant ISO 17497-1) et d'absorption (suivant ISO 354).
ET D'ABSORPTION

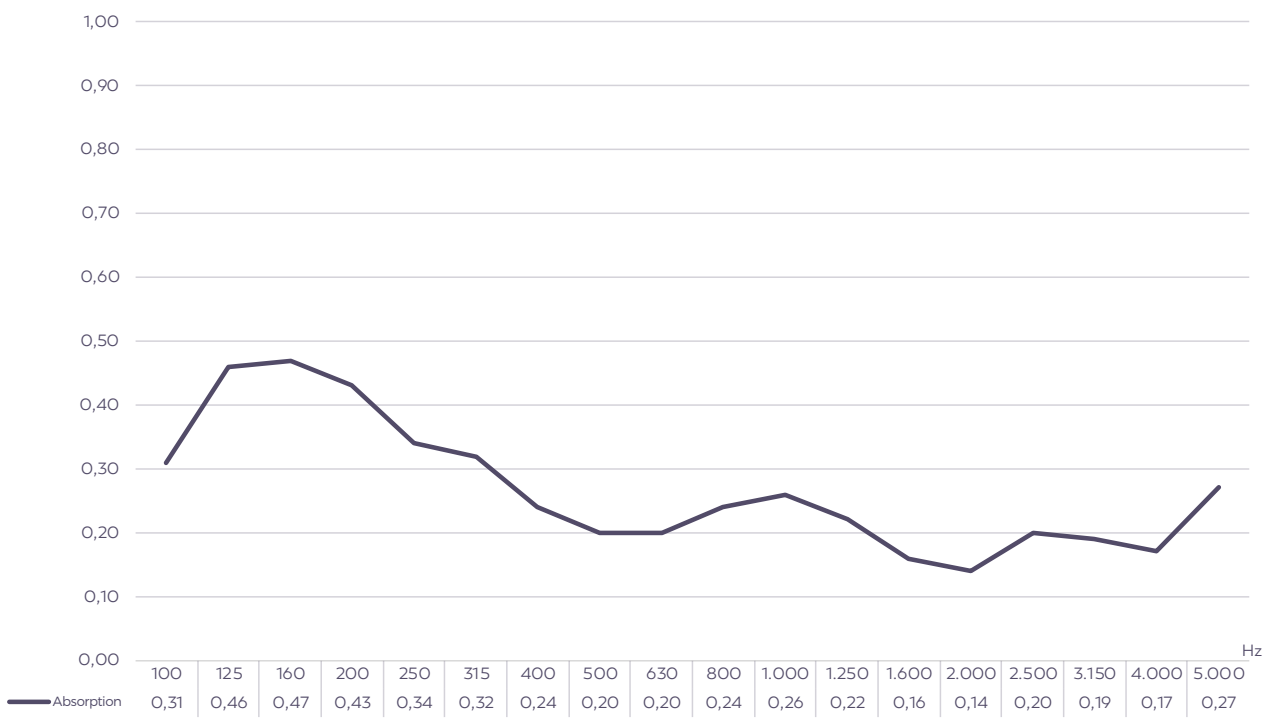

SONOGAMMA

Ijzerenmolenstraat 8 | B - 3001 Leuven | +32 16 40 25 26
 info@sonogamma.com | www.sonogamma.com